

Informacje o produkcji **SPECYFIKACJA**



FibroTech FARMER

FibroTech to nazwa naszych drewnianych paneli akustycznych z betonu.

Sufity akustyczne FibroTech są w swojej prostocie wykonane z cementu i wełny drzewnej. Używamy najlepszego białego cementu z Aalborg Portland. Ta kompozycja ma wiele wyjątkowych zalet, takich jak: redukcja hałasu, izolacja akustyczna, kontrola akustyczna i zdrowy klimat w pomieszczeniu. Ponadto posiada skuteczną ochronę przeciwpożarową.

Z FibroTech możliwości jest wiele, ponieważ nasze panele akustyczne są m.in. dostępne z różnymi krawędziami oraz we wszystkich wymiarach i kolorach.

Dobre cechy FibroTech

Dobra akustyka

Nasza wełna drzewna zapewnia pomieszczeniom lub różnym częściom pomieszczenia doskonałą akustykę. Używając paneli akustycznych firmy FibroTech, uzyskuje się kontrolę akustyczną i tłumienie pogłosu. Dlatego nasze produkty są szczególnie odpowiednie do okładania sufitów wewnętrznych z pochyleniem lub bez, biur, wszystkich pomieszczeń/sufitów z twardą podłogą, większych wejść, zadaszonych tarasów, hal sportowych, garaży, stajni itp.

Produkt 100% naturalny

Nasze drewniane płyty betonowe powstają z naturalnego drewna i cementu, które łączą w sobie wytrzymałość budynku z naturalnymi właściwościami. Okładzina akustyczna nie tylko tworzy komfortowe środowisko akustyczne, ale także zapewnia lepszy klimat wnętrza.

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa

Nasze płyty posiadają właściwości ognioodporne, które są niezbędne do skutecznej ochrony przeciwpożarowej konstrukcji. Na przykład wysoka temperatura topnienia i niskie stężenie dymu są niezwykle ważne podczas ewakuacji ludzi w budynkach. Wszystkie nasze produkty posiadają oznaczenie CE i spełniają wymagania przeciwpożarowe klasy B/s1/d0.

Produkt

Na powierzchni płyty FibroTech FARMER mogą wystąpić nierówności i różnice kolorystyczne. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na wytrzymałość, bezpieczeństwo przeciwpożarowe ani funkcję płyty, ale ma wyłącznie charakter czysto kosmetyczny. Dozwolone z plamami cementu. Szczególnie nadaje się do montażu w stajniach, garażach, oborach, warsztatach itp.

Montaż i czyszczenie

Przed rozpoczęciem instalacji zalecamy przeczytanie naszej instrukcji montażu, przechowywania i aklimatyzacji na stronie www.fibrotech.dk

Zawiera ona wszystkie ważne informacje potrzebne do uzyskania najlepszych wyników. Niewłaściwe przechowywanie i brak aklimatyzacji może spowodować zmianę wymiarów i wagi płyt. Wełna drzewna FibroTech nie wymaga więcej czyszczenia ani pielęgnacji niż inne produkty. Po zamontowaniu płyty można ją wyczyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką.

Kontakt:
TreeTops A/S
Tel.: +45 70 266 233
info@fibrotech.pl
www.fibrotech-poland.pl

DANE
FARMER

Informacje o produkcie

SPECYFIKACJA



FibroTech **FARMER** - 1,5 lub 2,0 mm wełny drzewnej - faza 11 mm

DB/TUN 1838886

FARMER Light/Fine

Wymiary 600 x 1200 x 25 mm

Niemalowane

m²: 0,72

Suma/Paletę.: 80

Waga: 9,7 kg/m²

DB/TUN 1838887

FARMER Light/Fine

Wymiary 600 x 2400 x 25 mm

Niemalowane

m²: 1,44

Suma/Paletę.: 40

Waga: 9,7 kg/m²

DB/TUN 1838893

Śruby

Wymiary 5,0 x 45 mm

Suma za płytę v/ 600 x 1200 mm

Suma za płytę v/ 600 x 2400 mm

Beige RAL 1015

Torx 25

6 szt.

10 szt.

Szt./Opak.: 250

DB/TUN 1927440

Śruby

Wymiary 5,0 x 45 mm

Suma za płytę v/ 600 x 1200 mm

Suma za płytę v/ 600 x 2400 mm


Beige RAL 1015

Torx 25

6 szt.

10 szt.

Szt./Opak.: 100

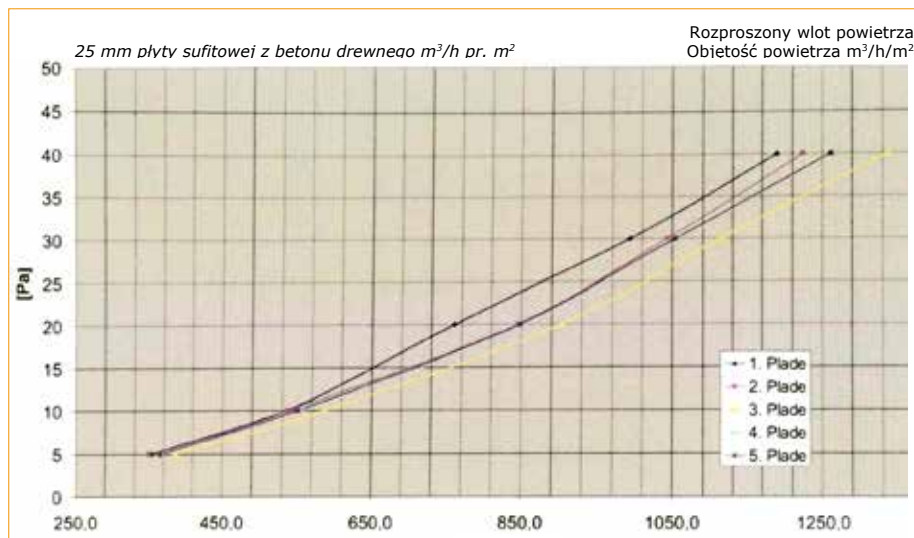

Właściwości

Tabela pokazuje tolerancje, które deklarujemy zgodnie z normą EN13168, która jest normą dla betonu drzewnego:

TOLERANCER	
Długość (mm)	+/- 3
Szerokość (mm)	+/- 3
Grubość (mm)	+/- 3
Waga (%)	+/- 10
Prostopadłość (mm)	+/- 2
Płaskość (mm)	+/- 3
CIEPŁO	
Wartość-Lambda W/m-K	0,072
OGIEŃ	
Reakcja na ogień	B/s1/d0
SUBSTANCJE	
Formaldehyd	E1
STANDARD	
Zadeklarowano później	EN13168

