

# Informacje o produkcie

# SPECYFIKACJA

**FIBROTECH**  
BY TREE TOPS  
PANELE AKUSTYCZNE



## FIBROTECH PANEL AKUSTYCZNY BASIC – do sufitów i ścian

Fibretech BASIC to seria wysokiej jakości paneli akustycznych w formacie wymiarowym 22x605x2440 mm. Tutaj szczególny nacisk skierowany jest na design sufitu lub ściany - a także na właściwości akustyczne paneli.

Panele akustyczne nadają przestrzeni nowy, unikalny charakter, estetyczny wygląd i tworzą przytulną atmosferę.

Absorpcja akustyczna paneli zapewnia komfortowy klimat wnętrza. Panele akustyczne są wykonane z poliestru, MDF i forniru z prawdziwego drewna, dzięki czemu nadają bardzo pięknego efektu z różnymi wzorami.

Są dostępne w 7 różnych wariantach i kolorach - w zależności od potrzeb i preferencji. Panel ma wymiary 22 x 605 x 2440 mm zbudowany z listew o szerokości 25 mm i przy rozstawie listew 15 mm.

Panel akustyczny Fibretech BASIC można zamontować na suficie lub na ścianie. Panele montuje się w budynku z atestem przeciwpożarowym metodą punktowego klejenia i mocowania za pomocą śrub.

Nie zaleca się konfigurowania paneli akustycznych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Tutaj zastosuj panel akustyczny Fibretech UNIKA. Należy pamiętać, że będą występować rozbieżności i różnice w fornirze w zależności od produkcji, dlatego nie zalecamy dostarczania do tego samego projektu w kilku partiach.



CE

Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Kontakt:  
TreeTops A/S  
DK-6580 Vamdrup  
Tel.: +45 70 266 233  
info@fibrotech-poland.pl  
www.fibrotech-poland.pl

DANE  
PANELI AKUSTYCZNYCH

# Informacje o produkcji

# SPECYFIKACJA

## Fibrotech Panel akustyczny BASIC - 22 mm grubość panelu

DB nr.	Produkt i kolor	Wymiary	m <sup>2</sup> /panel	Waga
2035570	FibroTech Akustikpanel "Smoked Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035571	FibroTech Akustikpanel "Grey Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035576	FibroTech Akustikpanel "Oiled Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035577	FibroTech Akustikpanel "Walnut"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035578	FibroTech Akustikpanel "Light Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035731	FibroTech Akustikpanel "Ash"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2162519	FibroTech Akustikpanel "Black Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.

DB nr.	Produkt	Wymiary	Kolor	Suma
2109947	FibroTech Akustik Listwy	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 szt. w opak.
2109946	FibroTech Akustik Listwy	22x25x3000 mm	Light Oak	2 szt. w opak.
2109945	FibroTech Akustik Listwy	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 szt. w opak.
2109944	FibroTech Akustik Listwy	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 szt. w opak.
2109943	FibroTech Akustik Listwy	22x25x3000 mm	Walnut	2 szt. w opak.
2109942	FibroTech Akustik Listwy	22x25x3000 mm	Ash	2 szt. w opak.
2171189	FibroTech Akustik Listwy	22x25x3000 mm	Black Oak	2 szt. w opak. White
2119000	FibroTech klej montażowy	Tuba 300 ml		12 szt./opak. White
2119001	FibroTech klej montażowy	Wiadro 2,5 kg		4 szt./opak.
2171206	FibroTech Śruba do panelu	10 mm TX20	4,0x30 mm	Black - RAL 9005




Frekwencja (HZ)	Pochłanianie dźwięku
100	0,18
125	0,25
160	0,47
200	0,65
250	0,83
315	0,8
400	0,98
500	1,09
630	1,05
800	1,05
1000	1,16
1250	1,01
1600	0,91
2000	0,83
2500	0,98
3150	1,01
4000	1,09
5000	0,94
NRC	0,95

## Pomiar dźwięku

### Porównania mierzone w HZ

Im niższe DB w pomiarach, tym lepiej.

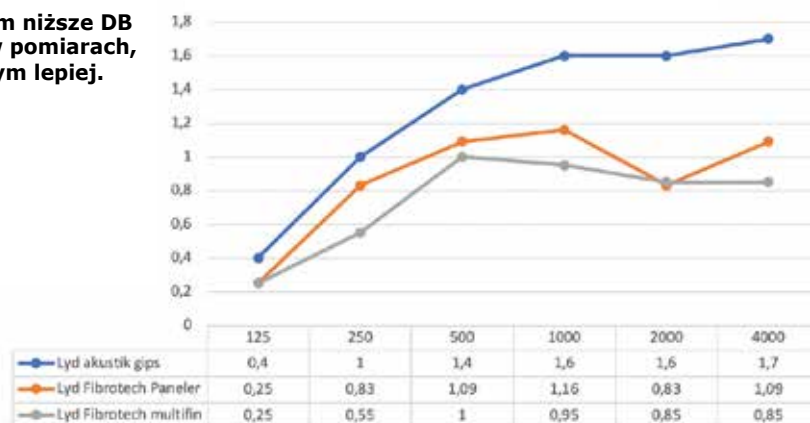

### WŁAŚCIWOŚCI

→  
Po prawej stronie są standardowe tolerancje do paneli akustycznych.

### SUBSTANCJE

Polyester: B1

### TOLERANCJA

Długość (mm): +/- 3  
Szerokość (mm): +/- 3  
Grubość (mm): +/- 3  
Prostopadłość (mm): +/- 2  
Płaskość (mm): +/- 3  
Waga (%) +/- 10